



Techo desmontable de placa de escayola (aligerada con perlita y fibra de vidrio de refuerzo). Medidas 1200 x 300 mm y espesor 20 mm. Para sistemas de suspensión con perfilera de 24/15 mm.

BORDE TIPO RECTO según norma EN 14246.

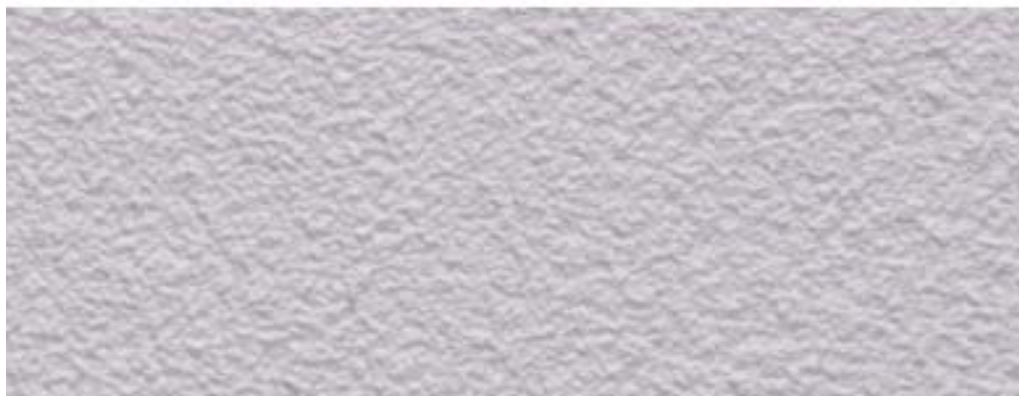

PERFILES T15

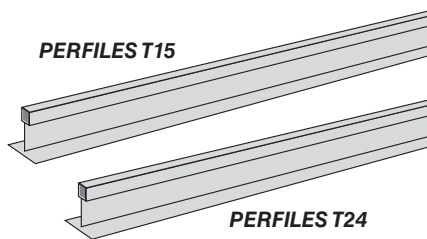

PERFILES T24

Para instalación con perfilera lacada, comprendiendo perfiles primarios y/o secundarios de 24/15 mm de ancho y 38 mm de altura. Forma módulos de 1200 x 300 mm. El perfil primario se fijará al forjado o estructura a una distancia máxima entre cuelgues de 1250 mm. La distancia máxima entre el último cuelgue y el ángulo del borde será de 400 mm.

La registrabilidad del sistema permite sustituir cualquier placa, aunque se encuentre situada en el centro del techo, sin necesidad de quitar otras. El acceso al plenum es rápido y sencillo.



Embalaje:
Caja 6 piezas (2,16 m²) /Palet: 54 cajas (116,64 m²)

CARACTERÍSTICAS	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reacción al fuego	A1	EN 13501-1
Permeabilidad al vapor	10	EN 12524
Resistencia a la flexión	Pasa	EN 14246:2006
Conductividad térmica	0,25 Kcal/m²h°C	EN 14246:2006

